


# B-FLEX FP

ULTRA SLIM

ULTRA SLIM PLUS

PER IMPIANTI RADIANTI ULTRA RIBASSATI

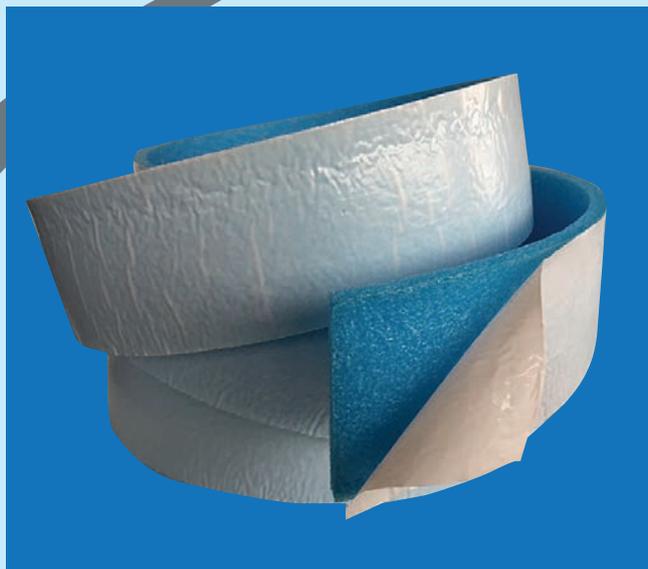

**RESISTENTE NEL TEMPO**

# B-FLEX ULTRA SLIM / ULTRA SLIM PLUS

## B-FLEX FP SLIM TR / SLIM ELECTRIC

É una fascia perimetrale per impianti radianti ultra ribassati.

Si può avere di tre spessori:

Sp. 5/6 mm H 50 mm adesiva parzialmente x 40 m

Sp. 6 mm H 50 mm adesiva x 20 m

Sp. 8 mm H 80 mm adesiva totalmente.

Lunghezza rotoli da 20 a 40 m


Posibilità di adesivo sia totale che parziale con senza NY anteriore.

N.B.: su richiesta è possibile realizzare metrature dei rotoli, densità e altezze diverse.

Caratteristiche	valore
Spessore	3 / 5 / 6 / 7 / 8 mm
Altezza	50 / 60 / 80 mm
Coefficiente di conducibilità termica (W/mK)	0,039 a 40 °C
Temperatura massima di impiego	-20 +80 °C
Isolamento al calpestio $\Delta Lw$ calcolato in istituto (dB) In base ai dati di ricerca in nostro possesso	25
Isolamento al calpestio $L'_{n,w}$ in cantiere (dB)	59
Sollecitazione a compressione al 10% di deformazione (KPa)	13,002 - Rapporto di prova dell'Istituto Giordano n. 192689 del 02/02/05 secondo UNI EN 826 e test laboratorio ISOFORM
Tossicità norme AFNOR NF F 16-101-1988	Rapporto di prova inerente la tossicità e l'opacità dei fumi del CSI n. DC01/494F05 del 07/07/05
Rigidità dinamica (MN/m <sup>3</sup> )	Sp. 5 e sp. 6 mm: 43,0 / Sp. 8 mm: 41,0

### Scheda di schiacciamento subito dal prodotto

Densità del calcestruzzo	Altezza massetto	Massa massetto per ogni metro quadrato di superficie	Pressione esercitata dal massetto sulla lastra	Schiacciamento verticale			Schiacciamento Laterale		
				Sp. 5	Sp. 6	Sp. 8	Sp. 5	Sp. 6	Sp. 8
Kg/m <sup>3</sup>	m	Kg/m <sup>2</sup>	Pa	mm			mm		
1400	0,1	140	1373,4	0,05	0,06	0,08	0,02	0,03	0,04
1400	0,15	210	2060,1	0,08	0,10	0,13	0,04	0,05	0,07
2000	0,1	200	1962	0,07	0,08	0,12	0,04	0,05	0,07
2000	0,15	300	2943	0,11	0,13	0,19	0,05	0,07	0,09

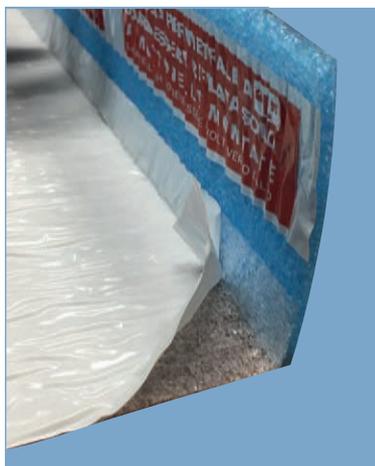


### B-FLEX FP ULTRA SLIM PLUS

FASCE ADESIVO PARZIALE

H 70 mm SP. 6 mm

H 80 mm SP. 6 mm

## B-FLEX ULTRA SLIM / ULTRA SLIM PLUS

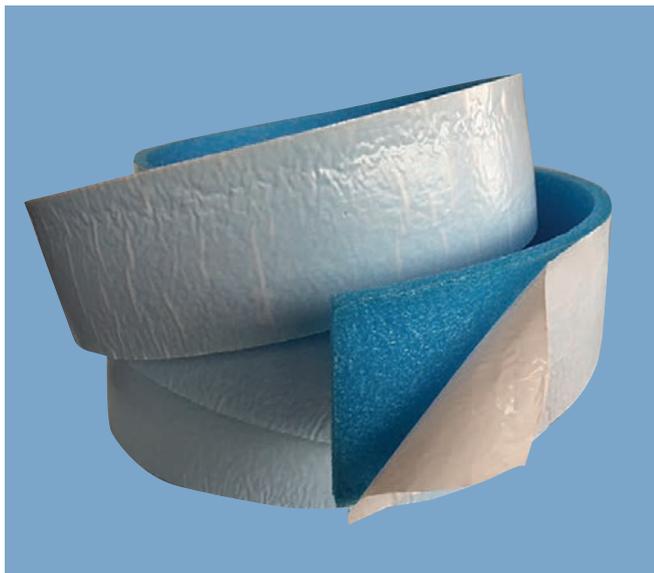

### B-FLEX FP ULTRA SLIM STANDARD

FASCE ADESIVO TOTALE

H 50 mm SP. 3 / 5 / 6 / 8 mm

H 80 mm SP. 3 / 5 / 6 / 8 mm



### B-FLEX FP ULTRA SLIM

FASCE ADESIVO PARZIALE X 40 mm

H 50 mm SP. 3 / 5 / 6 / 7 / 8 mm

H 80 mm SP. 3 / 5 / 6 / 7 / 8 mm




### B-FLEX FP ULTRA SLIM

FASCE ADESIVO PARZIALE

H 50 mm SP. 3 / 5 / 6 / 7 / 8 mm

H 80 mm SP. 3 / 5 / 6 / 7 / 8 mm

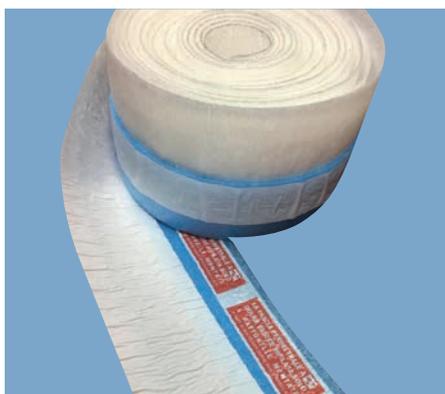

### B-FLEX FP ULTRA SLIM PLUS

FASCIA ADESIVA PARZIALE

H 80 mm SP. 5 / 6 / 8 mm

Lunghezza rotolo 25 m

**N.B.: É POSSIBILE REALIZZARE ALTEZZE E LUNGHEZZE IN BASE ALLE ESIGENZE**